

银幕相关数据

Motorized Floor-Up Series
便携电动座地银幕 (CB-Uxxxx)

比例	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W × H)	银幕展开总高 A	下黑边 B2	产品尺寸 (长 × 高 × 深)	净重 (kg)	功率
4:3	70	1422 × 1067	1770	550	1611 × 252 × 103	16.5	115W
	80	1625 × 1220	1970	700	1814 × 252 × 103	19.3	115W
	100	2030 × 1524	2275	700	2219 × 252 × 103	24.2	115W
16:9	70	1550 × 871	1721	800	1739 × 252 × 103	18.8	115W
	80	1771 × 996	1946	800	1960 × 252 × 103	21.4	115W
	92	2030 × 1145	1995	700	2219 × 252 × 103	23.9	115W

Portable Pull-Up Series
支杆式地拉银幕 (CB-Uxxxx)

比例	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W × H)	银幕展开总高 A	下黑边 B2	产品尺寸 (长 × 高 × 深)	净重 (kg)
4:3	40	813 × 610	970	180	963 × 100 × 140	3.3
	50	1016 × 762	1262	320	1166 × 100 × 140	3.9
	60	1220 × 914	1789	695	1380 × 100 × 140	4.6
16:9	40	895 × 498	1049	371	1035 × 100 × 140	3.4
	50	1107 × 622	1364	562	1257 × 100 × 140	4.1
	60	1328 × 747	1665	738	1488 × 100 × 140	4.7
16:9	70	1550 × 871	1899	848	1710 × 100 × 140	5.4
	80	1770 × 995	2193	1018	1930 × 100 × 140	6.1
	84	1860 × 1045	2143	918	2020 × 100 × 140	6.3
92	2030 × 1145	2145	820	2190 × 100 × 140	6.8	


Portable Self-Stand Series
快速自立式银幕 (CB-Uxxxx / CB-Uxxxx / CB-Uxxxx)

比例	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W × H)	银幕展开总高 A	下黑边 B2	产品尺寸 (长 × 高 × 深)	净重 (kg)
4:3	60	1220 × 914	1789	800	1380 × 110 × 145	6.5
	70	1422 × 1067	2047	800	1582 × 110 × 145	7.4
	72	1463 × 1097	1957	680	1623 × 110 × 145	7.5
16:9	60	1625 × 1220	2100	800	1785 × 110 × 145	8.2
	84	1707 × 1280	2260	800	1867 × 110 × 145	8.4
	100	2032 × 1520	2390	800	2190 × 110 × 145	9.9
16:9	60	1328 × 747	1665	800	1488 × 110 × 145	7.0
	70	1550 × 871	1899	800	1710 × 110 × 145	7.8
	80	1770 × 995	2193	800	1930 × 110 × 145	8.5
84	1860 × 1045	2143	800	2020 × 110 × 145	8.7	
92	2036 × 1145	2145	800	2190 × 110 × 145	9.2	

U-Work Screen Series
优活台式商务银幕 (PT-Uxxxx)

比例	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W × H)	银幕规格	银幕总长 L	下黑边 B2	银幕展开总高 A	净重 (kg)
4:3	25	508 × 381	B	626	20	414	0.85
	32	650 × 488	B	742	20	566	1.08
	40	813 × 610	B	905	20	688	1.30
16:9	50	1016 × 762	A	1124	20	900	2.80
	60	1219 × 914	A	1327	35	1080	3.20

注：1、未标注尺寸单位均为毫米。
2、基于产品持续改良，部分参数可能有适当更改。

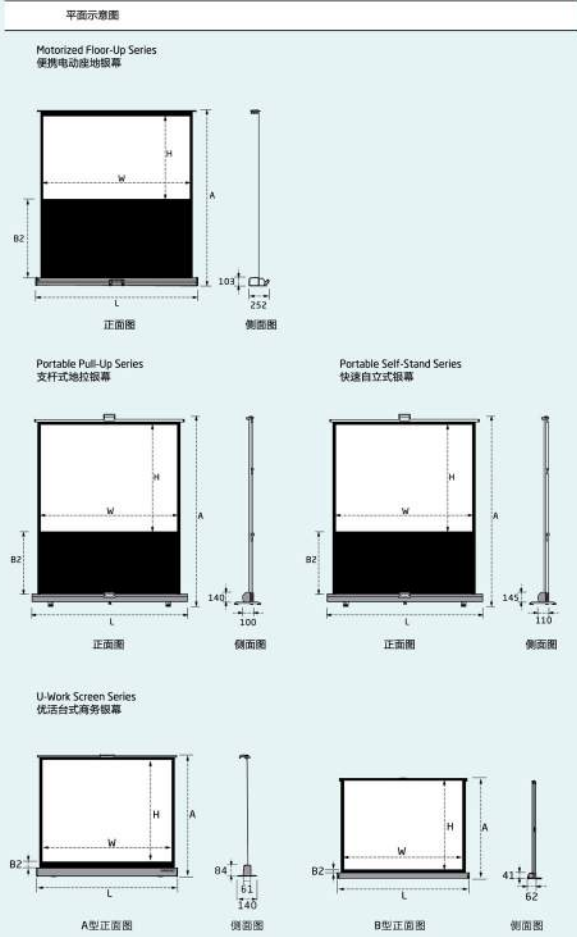

PORTABLE Series
Projection Screen

便携式系列 投影银幕
电动座地 | 支杆式地拉 | 快速自立式 | 优活

PORTABLE Series

便携式系列 投影银幕

在小型会议室、展览会、商场、酒店以及讲座、旅行等临时或流动投影展示场所，可选用包括电动座地银幕、快速自立式银幕、支杆地拉银幕、台式商务银幕等便携式银幕。



首款便携座地自动银幕



Motorized Floor-Up Series 便携电动座地银幕

全球第一款便携电动座地银幕

无需安装并可随意移动，轻松实现便携式银幕自动化，适用于流动展示或没有固定安装条件的场所。

■ 防夹手设计


内外兼修的全新设计理念，外观线条流畅，独有的软连接防夹手设计，防止银幕在收合时使用者不慎将手伸入壳体内而被夹伤的危险。

■ 内置收纳盒

内置收纳盒能够在每次演示结束之后，将遥控器电源线以及外置红外接收头等收置其中，避免丢失。

■ 动力系统

采用低噪音电机带动幕布，双菱形支架结构，支架结构的弹簧拉力与电机拉力达到均衡状态，使幕布在展开和收合过程中所承受的拉伸力降到最低，有效保护幕布不被拉伸变形。



■ 多重控制方式

- 红外线遥控
由遥控器实现幕布调节及微调功能，有效距离8米。
- 外置红外接收头
令隐藏安装的银幕拥有更大的遥控范围。
- 手动循环按钮控制



Portable Pull-Up Series 支杆式地拉银幕

三项设计 更安全、更便捷

■ 智能同步锁

能将顶盖与外壳紧密锁合，当支撑杆竖起时，顶盖与外壳锁扣将自动打开，即可拉起幕布，收起幕布后平放支撑杆，锁扣又能自动将顶盖与外壳锁合，避免因顶盖与外壳未锁紧而拿起银幕所造成的使用隐患。



■ 悬挂锁定组合机构

带拉手的顶盖兼具悬挂和锁定功能，可轻巧拉动幕布展开和收合，展开时作为悬挂部件扣紧支柱杆顶端，收合时将顶杆与壳体锁定。

美视独有专利技术

悬挂锁定组合机构
专利号：ZL200810219598.8



■ 水平调节旋钮

收转后与外壳合二为一的双十字可旋转支撑脚架上带有水平调节旋钮，即使放置场地不平坦，仍能通过调节该旋钮令银幕保持稳固垂直，避免前后倾斜。



Portable Self-Stand Series 快速自立式银幕 X-press Y-press Z-press

更轻更快 把握先机

快速自立式便携银幕拥有专利技术，可快速展开收合，高度自由调节，操作极为便捷。

- 同类产品中最轻，70寸产品重量约7kg
- 一键式锁合装置，展合、携带方便，打开仅需3秒
- 采用自立折叠式支撑臂，高度自由调节



美视产品：

支撑臂铰合连接设置有深、浅槽调节该臂在不同角度的支撑力，令收合过程可适当分配回卷力，收合过程安全流畅。

其他产品：

因支撑臂结构存在应力临界点，在收合下降到银幕中间及下端时会突然失去支撑力，导致银幕瞬间下坠，容易损坏产品。

美视独有专利技术


一键式锁合设计
专利号：ZL200810219783.7



优活银幕 U-work screen

U-work A
40" ~ 60"

U-work B
25" ~ 40"

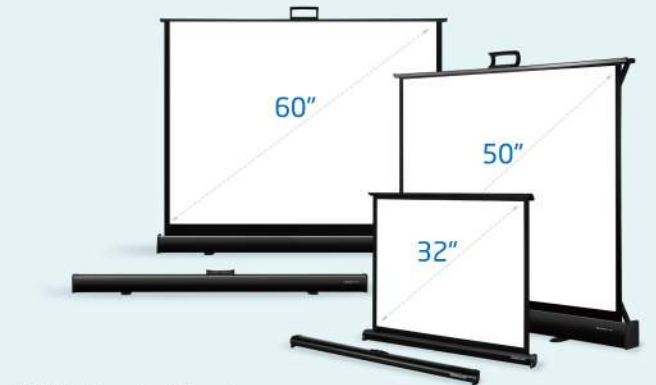

U-Work Series 优活台式商务银幕

桌面投影演示最新解决方案

在便携式LED投影机及投影手机逐步普及的今天，优活银幕拥有使用笔记本电脑播放演示所无法媲美的大幅画面及携带使用轻便的优点，为你带来便捷的移动商务演示以及随身影院播放的新体验。

- 携带方便，轻盈纤秀，40寸银幕仅重1.3kg
- 一键式锁合装置，打开支撑脚后银幕手提盖自动弹升
- 自立折叠式支撑臂，高度随意调节

