

银幕参数

可变幅画框银幕系列

比例	型号	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W × H)	产品尺寸 (长 × 高 × 深)	包装体积 (长 × 高 × 深)
横可变幅画框银幕					
2.35:1	LF-HMF-92	92	2150x 915	2450x1125x60	2470x308x152
	LF-HMF-100	100	2337x 995	2637x1205x60	2630x308x152
	LF-HMF-106	106	2477x1054	2777x1264x60	2767x308x152
	LF-HMF-110	110	2571x1094	2870x1304x60	2860x308x152
	LF-HMF-120	120	2805x1193	3164x1404x60	3094x308x152
	LF-HMF-125	125	2921x1243	3221x1453x60	3206x308x152
16:9	LF-HMF-130	130	3038x1293	3338x1503x60	3307x308x152
	LF-HMF-132	132	3085x1313	3385x1523x60	3346x308x152
	LF-VMF-77W	77	1705x 958	1915x1258x60	2095x370x240
	LF-VMF-80W	80	1771x 996	1981x1296x60	2161x370x240
16:9	LF-VMF-92W	92	2037x1145	2247x1445x60	2427x370x240
	LF-VMF-100W	100	2214x1245	2424x1545x60	2604x370x240
	LF-VMF-106W	106	2346x1320	2556x1620x60	2736x370x240
	LF-VMF-120W	120	2656x1494	2866x1794x60	3046x370x240

弧形画框银幕系列


比例	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W × H)	边框尺寸 B	挂板边距 C	包装体积 (长 × 高 × 深)	净重 (kg)
16:9	77	1704x 958	80	410	1840x330x130	9.4
	80	1771x 996	80	443	1907x330x130	9.7
	92	2037x1145	80	501	2173x330x130	11.3
	100	2214x1245	80	590	2350x330x130	12.2
	106	2346x1319	80	580	2485x330x130	12.7
16:9	112	2479x1394	80	641	2615x330x130	13.5
	120	2656x1494	80	660	2792x330x130	14.2
	150	3320x1867	80	842	3456x330x130	17.8

画框银幕系列(丽影/佳影)


比例	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W × H)	边框尺寸 B	挂码边距 C	产品尺寸 (长 × 高 × 深)	净重 (kg)
丽影						
4:3	100	2030 × 1524	80	500	2190 × 1684 × 35	12.3
	120	2438 × 1829	80	600	2598 × 1989 × 35	14.7
	150	3048 × 2286	80	700	3208 × 2446 × 35	18.5
	92	2037 × 1145	80	500	2197 × 1305 × 35	11.0
16:9	100	2214 × 1245	80	500	2374 × 1405 × 35	11.9
	106	2346 × 1320	80	600	2506 × 1480 × 35	12.5
	120	2656 × 1494	80	600	2816 × 1654 × 35	14.2
	150	3320 × 1867	80	800	3480 × 2027 × 35	15.5
2.35:1	103	2407 × 1025	80	600	2567 × 1185 × 35	12.6
	115	2687 × 1145	80	600	2847 × 1305 × 35	13.1
	125	2921 × 1245	80	700	3081 × 1405 × 35	14.0
佳影						
4:3	100	2030 × 1524	100	500	2230 × 1724 × 40	18.7
	120	2438 × 1829	100	600	2638 × 2029 × 40	22.2
	150	3048 × 2286	100	700	3248 × 2486 × 40	27.5
	180	3658 × 2743	100	900	3858 × 2943 × 40	28.2
16:9	92	2037 × 1145	100	500	2237 × 1345 × 40	17.9
	100	2214 × 1245	100	500	2414 × 1445 × 40	19.3
	106	2346 × 1320	100	600	2546 × 1520 × 40	20.3
	120	2656 × 1494	100	600	2856 × 1694 × 40	22.8
2.35:1	150	3320 × 1867	100	800	3520 × 2067 × 40	26.5
	180	3984 × 2240	100	900	4184 × 2440 × 40	27.1
	200	4427 × 2489	100	1000	4627 × 2689 × 40	30.5
	103	2407 × 1025	100	600	2607 × 1225 × 40	20.0
2.35:1	115	2687 × 1145	100	600	2878 × 1345 × 40	21.8
	125	2921 × 1245	100	700	3121 × 1445 × 40	25.0

注: 1、未标注尺寸单位均为毫米mm。
2、标准弧形画框银幕弧比R/L为1/27, 另可接受定制。
3、基于产品持续改良, 部分参数可能有适当更改。

平面示意图

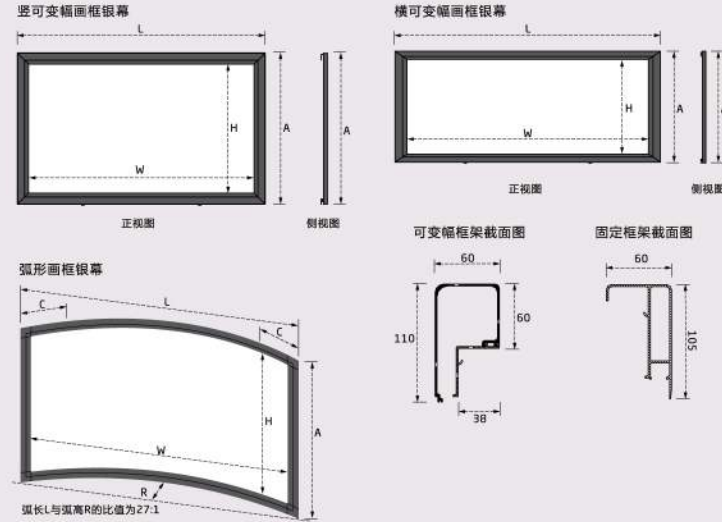

平板画框银幕(丽影/佳影)

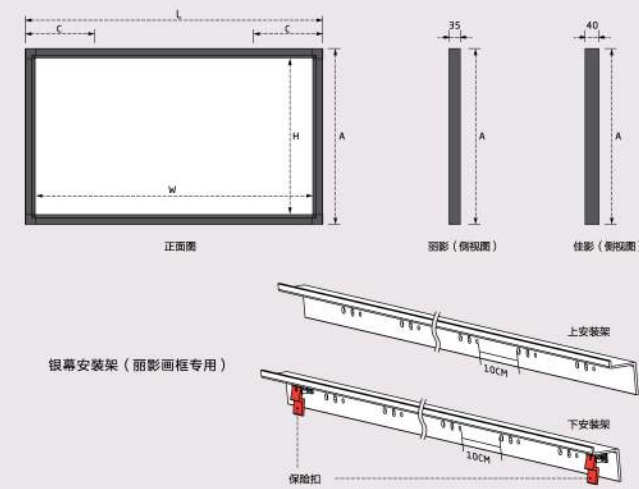

FIXED FRAME Series
Projection Screen

画框式 投影银幕

平板画框银幕 | 弧形画框银幕 | 可变幅画框银幕

FIXED FRAME Series
Projection Screen

画框式 投影银幕



Adjustable Fixed-Frame Series
可变幅画框银幕

一键式手控操作，免除接电烦恼

可变幅画框银幕可以根据投影画面的比例灵活切换画框银幕的比例。可轻松随意切换成2.35:1、16:9或4:3的投影面积比例，令视听享受更专业更完美。

■ 内置联动机构(竖可变幅银幕专用)

银幕内置联动机构，只需垂直提起下端银幕活动遮幅，上端活动遮幅便同步收幅。

■ 慢速回卷

银幕活动遮幅带安全减速装置，轻轻松开拉扣，活动遮幅便能自动匀速回卷。

■ 操作简单直接

银幕活动遮幅拉扣的设计位于人体适宜高度，更方便操作。


■ 轻便快捷的安装方式

全铝合金包绒外框高雅大方，坚固轻便，另外配有快速安装架。



独有银幕内置联动机构(竖可变幅银幕)

一端操作，两端同步



2.35:1 → 16:9 → 4:3

横可变幅画框银幕


针对投影机厂商开始推出2.35:1格式的芯片，美视横可变幅画框银幕，在2.35:1格式画面内通过左右收幅装置兼容了16:9和4:3的格式，最大限度地利用现有幕面。



16:9 → 2.35:1

竖可变幅画框银幕

随着投影技术的发展，不少顶级家庭影院投影机已通过增加变形镜头和画面处理的方式支持2.35:1格式，竖可变幅画框银幕可在原有16:9格式的基础上实现2.35:1的画面，保证了放映效果。

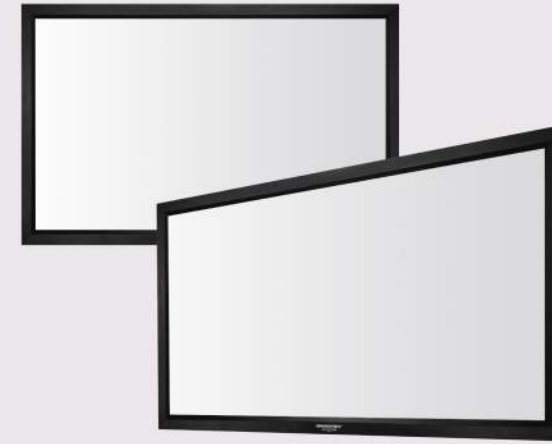


Large-Flat Series
平板画框银幕(丽影/佳影)

大纯平画框银幕 不一样的平板电视

大纯平画框银幕摆脱平板电视尺寸的限制，将超大屏幕影像融入家居视听生活。幕面上下左右采用独有综合平面定位处理，确保幕布纯平效果。其透声幕面采用最先进的打孔技术，保证了画面与声音的清晰逼真，让你足不出户就能享受到专业影院的顶级视觉体验。

● 四边绷紧结构

幕布四周的支撑杆，配合边框多点固定的挂钩，起到整体绷紧作用，边框更设有挂钩调节滑动槽，可根据需要进行自由调整。

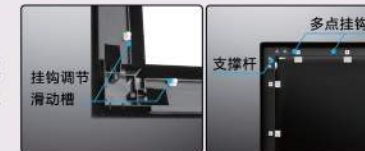

● 一键式拆卸

只需按动安装架下的一键式拆卸装置，便可轻松把整张银幕拆卸下来进行清洁，不需任何工具，简单方便。




丽影画框银幕结构

铝合金包绒边框 方便快捷的45°角码连接。 边框宽80mm 适用于150寸以下的银幕。



佳影画框银幕结构

铝合金包绒边框 角位采用方形接头，通过螺丝锁紧，坚固实用。 边框宽100mm 适用于150寸及以上的银幕。

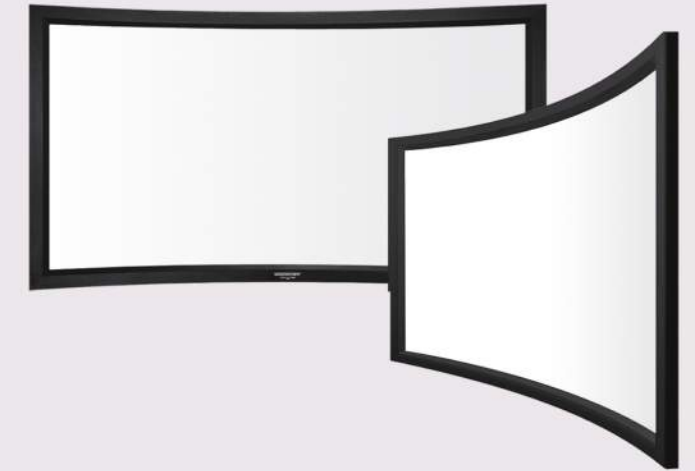

Concave Perm-Fixed Series
弧形画框银幕

弧形画框银幕 专属于你的眼睛设计

根据人体眼球的弧度而精心研制的新一代高清影像银幕。基于单点光源平面散射精密聚焦原理，运用先进的铝材数控弯曲技术，解决了因投影机镜头与银幕之间投影距离不同而造成的焦点模糊现象，为欣赏宽银幕的观众带来更细致壮丽的视觉享受。


● 四边绷紧结构

通过承托支撑幕布四周的钢枝，配合边框多点固定的挂钩，起到整体绷紧作用，边框更设有挂钩调节滑动槽，可根据幕布平整需要进行自由调整挂钩位置。




● 更精细逼真的视觉享受

根据人体眼球对光线的视觉特征而研制，有效平衡银幕各点焦距，银幕影像与视觉完美相配。



● 更均匀细致画面呈现

投影机镜头为球面状，通过改变银幕横向弧度，使银幕各点位置到投影镜头的距离近似于相等，影像中心与四周均聚焦清晰。

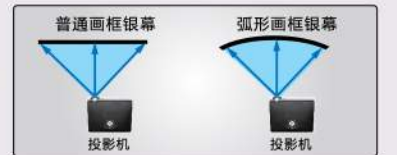

可选幕布



透声幕布
美视透声幕布采用最先进的打孔技术，既保证画面精细锐利，也达到了声场效果的更逼真还原。

DV高增益银幕 (透声幕布) 增益: 1.8 孔径: 0.8mm	高清白幕 (透声幕布) 增益: 1.0 孔径: 0.6mm	编织透声幕布 增益: 0.9 透光面积: 7%	高清白幕 增益: 1.0	高清灰幕 增益: 0.8	背投幕 增益: 1.8
--	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	----------------